

JustRain Regenbrause mit Deckenanbindung 41500979



Regenbrause 400 x 320 mm
Antikalk-System
vormontiertes Edelstahlgehäuse
Anschluss 1/2"
Deckenabstand Unterkante Brause 165 mm

Technische Daten

Durchfluss minimal: 17 l/min
Durchfluss bei 3 bar Fließdruck in Verbindung mit xTool: 24,5 l/min
Mindestfließdruck: 2 bar
Max. Fließdruck: 4 bar
Gewicht: 6 kg

Planungshinweise

Sanitär:

Empfohlene Wasserhärte: 6-7 °dH – bei härterem Wasser Enthärtungsanlage, die nach dem Ionenaustauschverfahren arbeitet, in die Zuführungsleitung einbauen.

Für die optimale Geräteauswahl des Warmwasserspeichers – unter Berücksichtigung weiterer Entnahmestellen und der Frequentierung des JustRain – ist eine individuelle Bedarfsermittlung erforderlich.

Für die Auswahl des Ablaufes unter Berücksichtigung des Durchflusses aller Produkte in der Dusche ist eine individuelle Bedarfsermittlung erforderlich.
Empfehlung: Bodenablauf (AW) = 1,0 l/s, Ablaufleitung DN 50.

Manuelle Steuerung über xTool oder xStream.

edelstahl poliert 41500979-85
edelstahl matt 41500979-86

**JustRain Abdeckung für Anschlussrohr (optionales Zubehör)
12950979**




**edelstahl poliert
edelstahl matt**

**12950979-85
12950979-86**

Technische Daten – BigRain/JustRain

1. BigRain

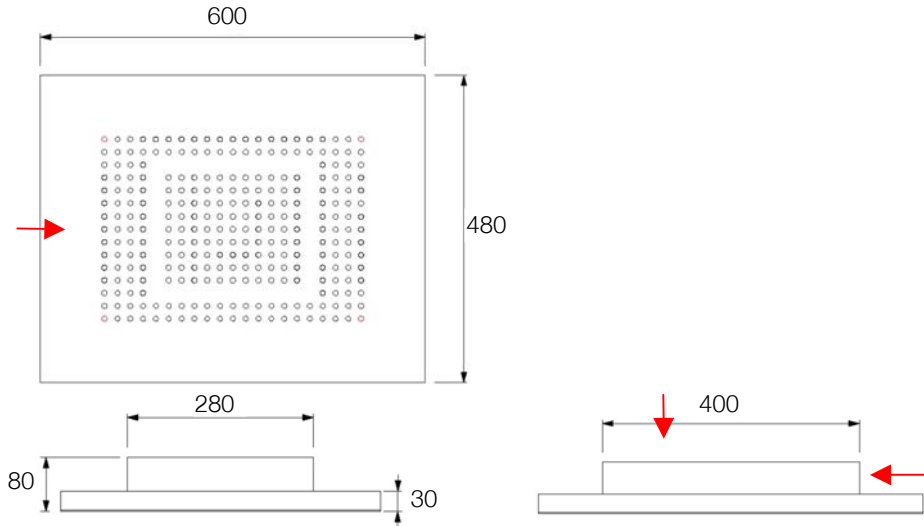


Wasserezuführung: 2 Schläuche mit ½" IG (entweder von oben, oder auf der kurzen Seite →)

Gewicht: ca. 13 kg


Durchfluss minimal

- Kopfbrause: 10 l/min.
- Körperbrause: 15 l/min

Deckenunterbau

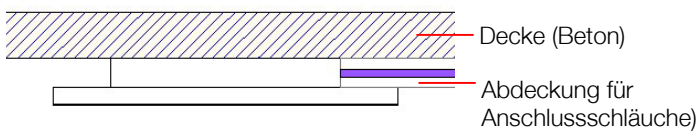

Deckeneinbau




41 400 979-85/86
BigRain



12 940 979-85/86
Abdeckung für Anschlusschläuche



2. Just Rain

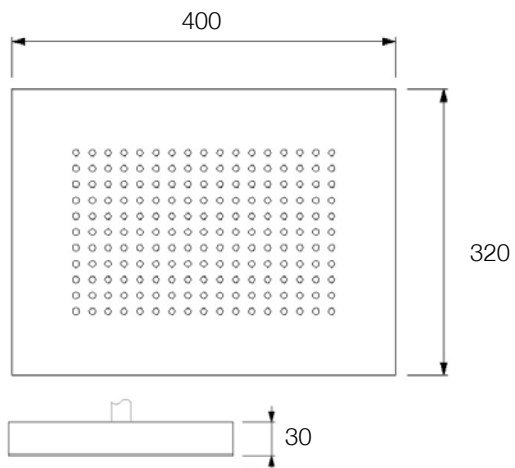

Abstand Decke bis Unterkante Brausekopf: 160 mm
Anbindung: 1/2" AG Rohr zur Decke (wie Regenbrause mit Deckenanbindung)
Gewicht: ca. 6 kg

Durchfluss minimal: 17 l/min

41 500 979-85/86

JustRain



12 950 979-85/86

Abdeckung für Deckenanbindung

